

2016年05月24日

【訂正】2016年5月24日 本文一段落目の発売日を、9月25日 から 9月1日 に訂正

ネットワークカメラや無線LAN用アクセスポイントとの接続に最適

PoE Plus給電スイッチングハブ「GA-AS12TPoE+」ほか全3機種を発売

日本語Webによる容易な管理も実現



【GA-AS4TPoE+】



【GA-AS10TPoE+】



【GA-AS12TPoE+】

品名	GA-AS4TPoE+	GA-AS10TPoE+	GA-AS12TPoE+
品番	PN25048	PN25108	PN25128
希望小売価格 (税抜)	70,000円	90,000円	110,000円
発売日	2016年9月1日	2016年9月1日	2016年9月1日
販売目標	1,800台/2016年度	1,800台/2016年度	900台/2016年度

パナソニック株式会社の100%出資連結会社であるパナソニックESネットワークス株式会社(本社: 東京都港区 社長: 村瀬耕太郎)は、主にネットワークカメラ接続用として全ポートギガビット 対応で、1ポートあたり30Wまで給電が可能なPoE Plus給電スイッチングハブ「GA-AS12TPoE+ (12ポートタイプ)」ほか全3機種を2016年9月1日に発売します。

当社では、1ポートあたり15.4Wまで給電が可能なPoE給電スイッチングハブを13機種、1ポートあたり30Wまで給電が可能なPoE Plus給電スイッチングハブを15機種すでに発売していますが、お客様からのさまざまなご要望にお応えするために本製品を開発しました。

本製品は、全ポートがギガビットに対応するとともに、VLAN(※1)機能やポートグループ機能(※2)を搭載しているため、セキュアなネットワーク構築が可能です。さらに、日本語Webによる管理、設定にも対応しているため、製品本体のIPアドレスの設定や動作状況監視が容易にでき、無線LANシステムや小規模のネットワークカメラシステムの構築にも適しています。また、当社製 スイッチングハブサポートアプリケーション「ZEQUO assist Plus(無償)」により、スイッチングハブの 監視・管理が容易に実行可能です。

<特長>

1. 全ポートギガビット対応とファンレスによる静音化を実現 (GA-AS4TPoE+/GA-AS10TPoE+)
2. 容易な管理を実現する「日本語WEB管理機能」を搭載
3. スイッチングハブサポートアプリケーション「ZEQUO assist Plus(無償)」により、スイッチングハブの監視・管理が容易に実行可能

※1 VLAN : Virtual LAN の略。物理的な接続形態とは独立して、仮想的なグループを作る技術。

※2 ポートグループ機能 : 通信を許可するポート同士を「グループ」として割り当てることによって通信経路の制御が可能になる機能。


【お問い合わせ先】

パナソニックESネットワークス株式会社 マーケティングセンター
電話:03-6402-5301(受付(平日のみ) 8:30~17:00)

【特長】


(1) 全ポートギガビット対応とファンレスによる静音化を実現(GA-AS4TPoE+/GA-AS10TPoE+)

「GA-AS4TPoE+」と「GA-AS10TPoE+」は、10/100/1000BASE-Tインターフェースを「GA-AS4TPoE+」が6ポート(給電可能なポートは4ポート)「GA-AS10TPoE+」が12ポート(給電可能なポートは10ポート)標準搭載。「GA-AS4TPoE+」はPoE給電可能電力が装置全体で62Wと多機能化により消費電力量が多くなったネットワークカメラも接続できます。また、両機種ともファンレス設計による静音化と小型化を実現。コンビニエンスストアなどの小型店舗などに適しています。また「GA-AS4TPoE+」にはネットワークカメラが4台「GA-AS10TPoE+」には9台接続することができるため、カメラの映像確認として一般的に使用されている4分割モニタや9分割モニタに最適です。

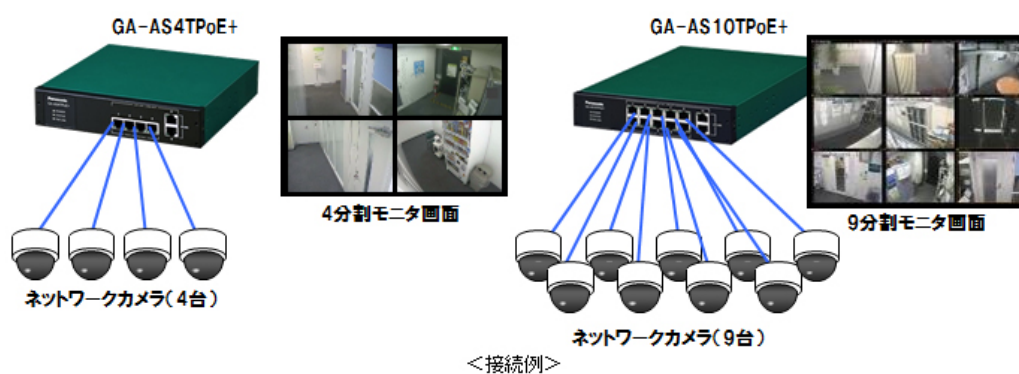

(2) 容易な管理を実現する「日本語WEB管理機能」を搭載


本製品は、Webブラウザを使って日本語かつグラフィカル表示により、機器の設定、状態管理が行えます。ポート設定やVLAN設定などをマウスを使ってクリック操作で行えるだけでなく、PoEの設定やPoEの給電状態を表示可能です。

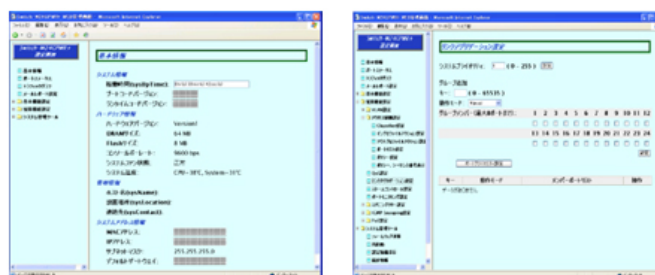

<Web設定画面(イメージ)>

(3) スイッチングハブサポートアプリケーション「ZEQUO assist Plus(無償)」により、スイッチングハブの監視・管理が容易に実行可能

当社製スイッチングハブサポートアプリケーション「ZEQUO assist Plus(無償)」を使うと、接続端末のリンクがダウンしたとき等の異常時に、メール、ポップアップ、音声での通知が可能です。また、ネットワークカメラ等からの応答(Ping監視)がなくなった場合、自動でPoE給電をOFF/ONすることで、ネットワークカメラを再起動(オートリブート)させ、普及させることが可能です。

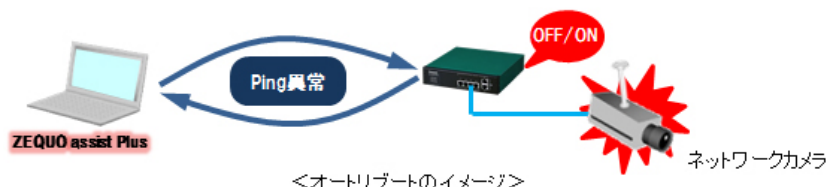

【ご参考】

■仕様一覧

品名	GA-AS4TPoE+	GA-AS10TPoE+	GA-AS12TPoE+
品番	PN25048	PN25108	PN25128
ポート	10/100/1000BASE-T×6 ポート (給電可能は1-4ポート)	10/100/1000BASE-T×12ポート (給電可能は1-10ポート)	10/100/1000BASE-T×14ポート (給電可能は1-12ポート)
PoE給電可能電力 (W)	1ポートあたり:30W 装置全体:62W	1ポートあたり:30W 装置全体:70W	1ポートあたり:30W 装置全体:84W
消費電力・電源・定 格	定常時：最大78W (AC100V 50/60Hz 自動切替)	定常時：最大93W(AC100V 50/60Hz 自動切替)	定常時：最大112W(AC100V 50/60Hz 自動切替)
質量(重量)	1,800g	2,300g	2,400g
サイズ(mm)	幅210×高44×奥行210	幅210×高44×奥行280	幅210×高44×奥行280

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。