


2017年3月31日

ワイヤレスサブウーハー(※1)採用
シアターバー SC-HTB488 を発売

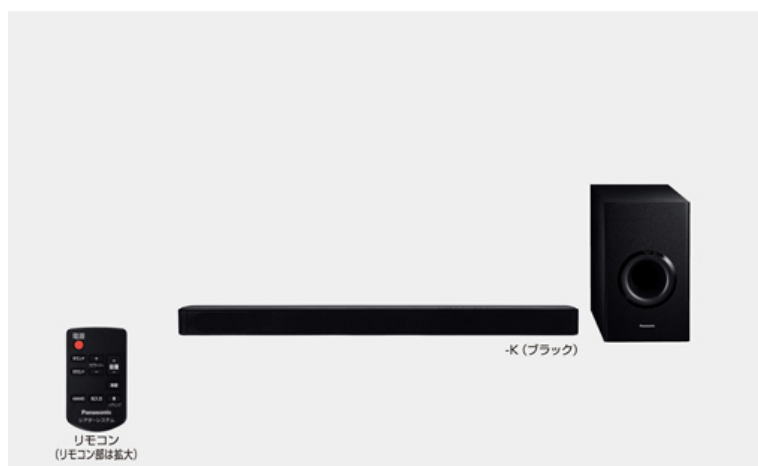

シアターバー「SC-HTB488」
(2017年3月 パナソニック)

品名	ホームシアターオーディオシステム
品番	SC-HTB488
メーカー希望小売価格	オープン価格
発売日	6月16日
色	-K(ブラック)
月産台数	500台

パナソニック株式会社は、ワイヤレスサブウーハー(※1)採用のシアターバー SC-HTB488を6月16日より発売します。

本製品は、ワイヤレスサブウーハー(※1)を採用することで迫力の重低音を楽しめます。また、本体とサブウーハーのケーブル接続が不要なので簡単に設置することができます。サブウーハーの側面に木材を加えて剛性を強化したことや本体のバスレフ形状を変更したことにより、音質を強化しました。また、HDMI-CECに対応しているので、テレビのリモコン1つで本製品の操作も簡単にできます(※2)。

当社は独自技術による高音質と、設置性、操作性の向上で、テレビの音にご不満がある方に、手軽に楽しめるシアターライフを提案していきます。

<主な特長>

- 面倒な配線が不要なワイヤレスサブウーハー(※1)採用
- 引き締まった低音とクリアな高音を実現
- テレビのリモコン1つでシアターバーも簡単に操作可能(※2)

※1:電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。

※2:HDMI-CEC規格に対応したテレビとのHDMIケーブル接続が必要です。

【お問い合わせ先】

ディーガ・オーディオご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-982（受付9時～20時）

【特長】

1. 面倒な配線が不要なワイヤレスサブウーハー(※1)採用

サブウーハーは本体から独立しているため、お好みの場所に設置して迫力の重低音を楽しめます。またワイヤレスなので、本体とのケーブル接続が不要。わずらわしい配線作業がいらないうえ、ケーブルの長さを気にすることなく設置できます(※3)。

※3: 本体から2.4GHz周波数で送信。電波到達距離は約10m。

2. 引き締まった低音とクリアな高音を実現

サブウーハーは、ボックス外装の側面に木材を加えて強度を改善、またコーンカップの波形状によりコーンの強度を改善したことで、引き締まった低音を実現しました。

また、本体にはバスレフの形状変更により低域特性を改善させた新バスレフポートを採用し、豊かなボーカルを再生します。さらにスピーカーに銅素材を採用することで高域特性を改善し、クリアな高域を実現しました。

3. テレビのリモコン1つでシアターバーも簡単に操作可能(※2)

HDMI-CEC対応によりテレビに連動し、テレビリモコンの操作で本製品の電源オン/オフや音量調節ができます(※2)。

【その他の特長】

- スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで楽しめる「Bluetooth®対応」
- 選べる5つの「サウンドモード」(スタンダード、ミュージック、シネマ、ニュース、明瞭ボイス)
- 音に広がり感をもたせる「サラウンド効果」
- 自動的に電源が切れる「自動電源オフ機能(オートパワーダウン)」
(入力信号がない状態で20分以上操作がなかった場合)
- 「光デジタル音声入力端子」搭載

【主な仕様】

		SC-HTB488
総合	消費電力	本体:約20W アクティブサブウーハー:約18W
	実使用時消費電力 (本体 1kHz、1W+1W出力時 アクティブサブウーハー 100Hz、 2W出力時)	本体:約8.1W アクティブサブウーハー:約4.1W
	電源スタンバイ時の消費電力(※4)	本体:約0.3W アクティブサブウーハー:約0.4W
	電源	AC 100 V 50/60 Hz
	寸法(幅×高さ×奥行)	本体:テーブル置き時 853×60.5×90mm 壁掛け時 853×60.5×111mm アクティブサブウーハー:185×303×337mm
	質量	本体:テーブル置き時 約1.9kg 壁掛け時 約2.0kg アクティブサブウーハー:約4.8kg

アンプ部	実用最大出力合計値 (非同時駆動、JEITA) / チャンネル数		200W / 2.1ch
	実用最大出力 (非同時駆動、 JEITA)	フロント (L/R)	50W+50W (1kHz、6Ω、全高調波ひずみ率10%)
		サブウーハー	100W(100Hz、3Ω、全高調波ひずみ率10%)
入出力端子			HDMI出力端子(ARC対応)×1、 光デジタル音声入力×1、 USB端子(ソフトウェアアップデート専用)
スピーカー部	フロントスピーカー(L/R)		フルレンジ 4.5×12cm コーン型×1 / ch
	アクティブサブウーハー		16cm コーン型×1
Bluetooth® 部	バージョン		Bluetooth® Ver.4.0
	送信出力		Class 2
	対応プロファイル		A2DP
	通信方式		2.4GHz band FH-SS
	見通し通信距離		約10m(※5)
付属品			リモコン[コイン電池入] (1個)、 HDMIケーブル(1本)、 壁掛け金具(2個)、ねじ(4本)

※4:すべての接続機器の電源「切」。

※5:温度25℃、高さ1mの条件で測定。

・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。