

2018年3月14日

手軽にLED照明器具や蛍光灯照明器具を調光  
**スリムでシンプルな調光器「信号線式ライコン」を発売**  
 小規模オフィス、病院、店舗などの非住宅市場におすすめ



【信号線式ライコン（ロータリー式）】



【信号線式ライコン（スライド式）】



【信号線式ライコン（ロータリー式）  
 コスモシリーズワイド21  
 ラウンドプレートと組み合わせた場合】



【信号線式ライコン（ロータリー式）  
 コスモシリーズワイド21スクエアプレートと  
 スイッチを組み合わせた場合】

品名	信号線式ライコン	
タイプ	ロータリー式	スライド式
品番	NQ21505	NQ21502
サイズ	50×110 mm（スイッチプレート無し） ※一連用スイッチプレート（別売）を取り付けた場合、70×120 mm	
接続可能器具台数	50台（接続取付時は30台）	
希望小売価格（税抜・工事費別）	34,000円	
発売日	2018年4月2日	

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社は、手軽にLED照明器具や蛍光灯照明器具を調光できるスリムでシンプルな「信号線式ライコン」2品番を2018年4月2日より発売します。すべての当社製信号線式連続調光型照明器具に適合しているため、調光器の選定がより簡単になりました。小規模オフィスや病院、店舗などの非住宅市場におすすめです。

本製品は、既発売のLED・蛍光灯用ライトコントロール(※1)と比べ、スイッチプレートに設置した際の幅が従来の116mmから70mmとスリムになり、壁のスペースを有効利用できます。当社製のすべての信号線式連続調光型照明器具に適合するため、今までのように起動方式を確認してライトコントロールを選定する手間が不要になります。本製品1台で最大50台(接続取付時は最大30台)の照明器具を手動で手軽に調光できます。

なお、スイッチプレートは別売のため、取付部位や用途に応じて、当社製コスモシリーズワイド21デザインのスイッチプレートやスイッチなどと組み合わせることができます。他の壁スイッチ類とデザインを合わせて、スイッチ周りに統一感を持たせることも可能です。

当社は、LED照明器具と信号線式ライコンの提供を通し、さまざまな施設で、より快適な照明空間を提供していきます。

## <特長>

- (1) 幅がスリムになり、壁スペースの有効利用が可能
- (2) 当社製の信号線式連続調光型照明器具すべてに適合
- (3) 取付部位・用途に応じたスイッチプレートの選択、スイッチの組み合わせが可能(別売)

※1:「ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)(NQ21595U・NQ21585U・NQ21592U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U)幅116・高120(mm)との比較。

## 【お問い合わせ先】

照明と住まいの設備・建材 お客様相談センター

0120-878-709(受付9:00~20:00)

※4月1日以降は受付時間が9:00~18:00に変更になります。

エコソリューションズ社 ライティング事業部 ライティング機器BU 営業企画部 調光システム営業企画課


電話:06-6908-1131(代表受付 9:00~17:30)

## 【特長】

### (1) 幅がスリムになり、壁スペースの有効利用が可能

既発売のLED・蛍光灯用ライトコントロール(※1)と比べ、スイッチプレートに設置した際の幅が従来の116mmから70mmとスリムになり、壁のスペースを有効利用できます。


本製品1台で最大50台(接続取付時は最大30台)の照明器具を手動で手軽に調光できます。

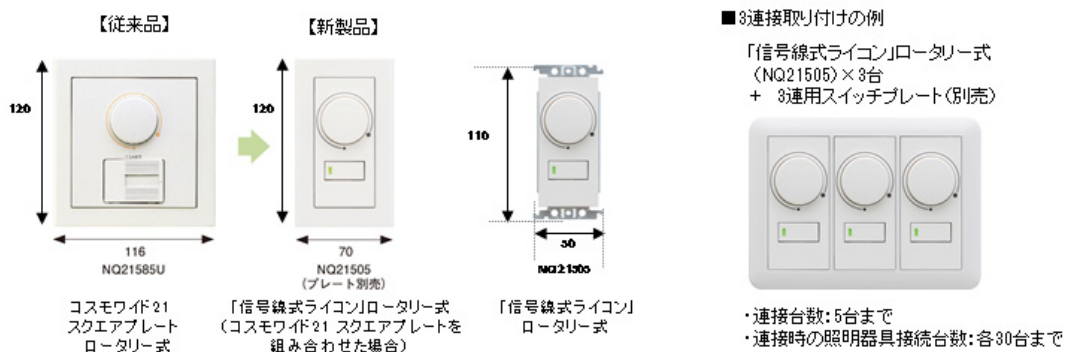

### (2) 当社製の信号線式連続調光型照明器具すべてに適合

当社製のすべての信号線式連続調光型照明器具に適合。

照明器具の起動方式に合わせて、現場で化粧カバーをはずして切替スイッチで設定できるので、今までのように起動方式ごとにライトコントロールを選定する必要がなくなりました。

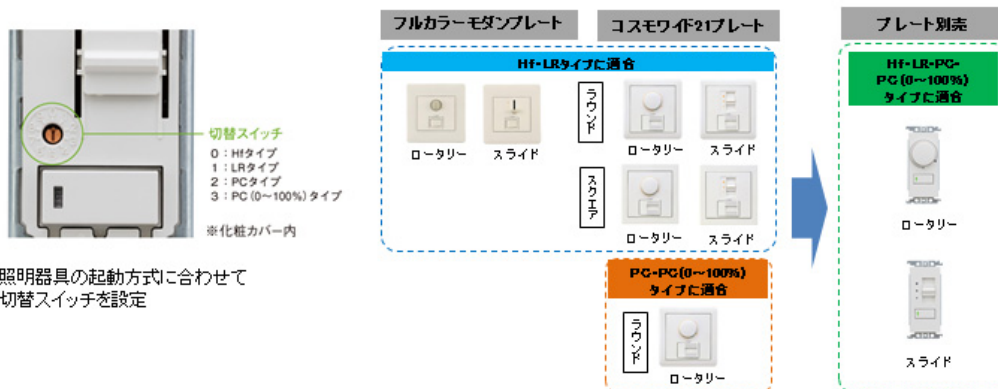

### (3) 取付部位・用途に応じたスイッチプレートの選択、スイッチの組み合わせが可能(別売)


パナソニック製「コスモシリーズワイド21」のスイッチプレートサイズに準拠。一般タイプのラウンドプレート・スクエアプレートやラフィーネシリーズなどから用途・お好みに応じて組み合わせができます。リニューアルの際も既設のスイッチ類とプレートのデザインを合わせることができるので、統一感のある壁面になります。

#### ■スイッチを組み合わせ2連用にしたい一例



## <ご参考>

#### ■各部の名称

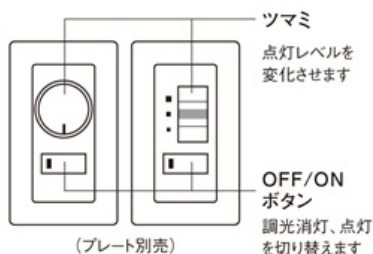

#### ■適合負荷 調光範囲は照明器具により異なります。ご使用の照明器具の調光範囲を必ずご確認ください。

0:HFタイプ				
起動方式	LJ	LZ	LA <sup>※1</sup>	LT <sup>※1</sup>
調光範囲	約1~100%	約5~100%	約10~100%	約25~100%
1:LRタイプ				
起動方式	LR <sup>※1</sup>	LA <sup>※1</sup>		
調光範囲	約5~100%	約10~100%		
2:PCタイプ				
起動方式	LD <sup>※2</sup>	EDH		
調光範囲	約0~100%	約0.5~100%		

※1 調光器による消灯後も照明器具が薄暗く発光する場合があります。演出用に消灯する際はご注意ください。  
 ※2 ツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。  
 ●器具の種類によっては下限60%までしか絞れないものや消灯するものがあります。  
 ●工場出荷段階では「0」に設定されています。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。