

2019年3月12日

ドアホンに应答する前に来訪者がわかる「あんしん应答」機能を搭載

## テレビドアホン VL-SZ35KFを発売

メッセージで相手に名前と用件を確認してから应答できる



テレビドアホン「VL-SZ35KF」  
(2019年3月 パナソニック)

品名	テレビドアホン
品番	VL-SZ35KF
内容	モニター親機、カメラ玄関子機(広角タイプ)各1台のセット
メーカー希望小売価格	オープン価格
発売日	6月13日
月産台数	3,000台

パナソニック株式会社は、メッセージで相手の名前と用件を確認でき、ドアホン应答前に来訪者がわかるテレビドアホンVL-SZ35KFを6月13日より発売します。

近年、迷惑な訪問販売の相談件数は減少傾向にあるものの、依然としてトラブルのニュースが続いています。本製品ではドアホンに应答する前に来訪者を確認できる「あんしん应答」機能を搭載しました。カメラ玄関子機を押した来訪者にメッセージを流し、応対する前に名前と用件を確認することができるほか、通話内容を録音し見知らぬ来訪者に対応します。また、住宅用火災警報器(※1)と接続することで、本製品を設置している家で火災が発生すると、住宅用火災警報器(※1)と連携し、モニター親機など宅内機器からの警報音に加え、カメラ玄関子機(※2)からも警報音と音声、LEDライトの点滅で屋外に火災発生を知らせる機能(※3)を搭載しました。

当社は、应答機能の向上や防災機能の搭載によりさらに便利になった本製品を、幅広いユーザーに提案していきます。

## <主な特長>

1. ドアホンに応答する前に来訪者の名前と用件を確認できる「あんしん応答」機能
2. 住宅用火災警報器(※1)と連携し、カメラ玄関子機(※2)から屋外に火災発生を通知
3. 来訪者の画像と通話内容を保存できる録画・録音機能

※1:推奨機器:当社製のワイヤレス連動型SHK79021P、SHK74101P、SHK74201P、SHK74201YP、SHK7620P、SHK6902KP、SHK6410KP、SHK6420KP、SHK6420YKP、SHK6620P。また、接続には別売のワイヤレス連動型用移報接点アダプタ[パナソニック(株) エコソリューションズ社製SH3290K メーカー希望小売価格:9,000円(税抜)]が必要です。このアダプタでワイヤレス連動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。

※2:カメラ玄関子機(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

※3:設定が必要です。

## 【お問い合わせ先】

ファクス・電話・ドアホンご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-983(受付 9時から18時)

## 1. ドアホンに応答する前に来訪者の名前と用件を確認できる「あんしん応答」機能

「あんしん応答」機能とはカメラ玄関子機からの呼び出しがあった場合に、来訪者に名前や用件を尋ねるメッセージを流し、相手を確認してから応答することができ、相手の映像と音声を記録する機能です。

さらに「自動あんしん応答」の設定により、留守中の来訪者の用件などを自動的に録画・録音することができるので、帰宅後に確認ができ便利です。

### <使用イメージ>


呼出音が鳴って来訪者が知らない人だったら



## 2. 住宅用火災警報器(※1)と連携し、カメラ玄関子機(※2)から屋外に火災発生を通知

本製品を設置している家屋で火災が発生すると、住宅用火災警報器(※1)を接続している本製品が連携し、モニター親機など宅内機器からの警報音に加え、カメラ玄関子機(※2)からも警報音と音声、LEDライトの点滅で屋外に火災を通知(※3)します。警報音と音声は最大約10分、音量は「大」(固定)で通知します。日中の火災発生時や深夜・早朝時間、留守時の火災発生を近隣に知らせることができます。

<接続イメージ>

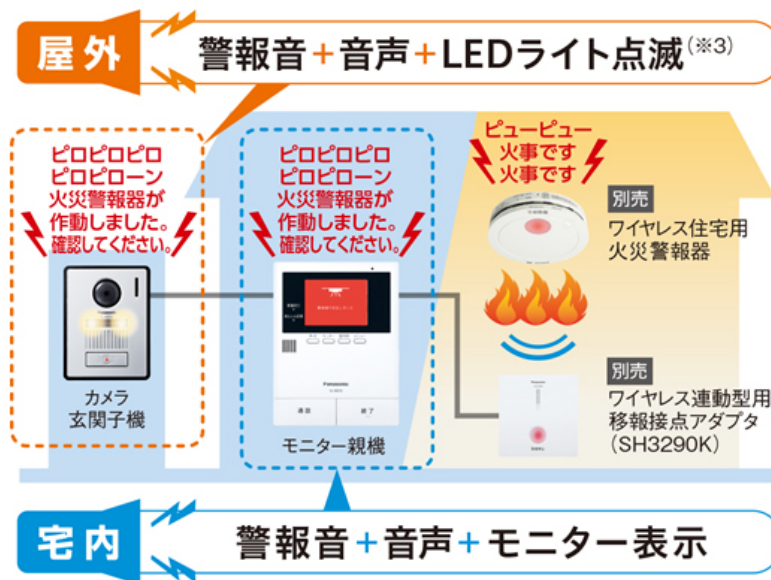

## 3. 来訪者の画像と通話内容を保存できる録画・録音機能

モニター親機の内蔵メモリーには、50件(※4)までの来訪者を約1秒おきの連続画像(1件8枚の静止画)で録画できます。また、設定により録画に加え録音することもできます。さらに、SDカード(別売)の使用で、来訪者の映像、音声を最大3000件(※5)記録できます。また、留守時、来訪者に対応できなかった場合も録画と同時に録音もできるので、来訪者のお名前と用件がわかります(※6)。

※4:着信時・モニター時ですべて録音なしの場合。通話時・あんしん応答ですべて録音あり(約20秒まで)の場合は20件です。

※5:1件あたりの録画、録音時間が約30秒の場合。SDカードの容量によって異なります(対応SDカード:2GB以上のSD/SDHC/SDXCカード)。

※6:自動あんしん応答設定時

### 【その他の特長】

- 広角レンズ採用のカメラ玄関子機  
玄関先の様子を広々とらえることができるほか、ワイド/ズーム&パン・チルト機能により、見たいところをしっかりと確認できます。
- 増設モニター、カメラ玄関子機を各1台増設可能  
モニター間での内線通話や玄関子機の鳴り分け設定による簡易2世帯対応も可能です。
- 当社製の電話機やファクスの接続で来訪者対応が可能(音声のみ)(※7)
- 別売品の増設スピーカー・光るチャイム・メロディサイン・回転灯など(※8)を接続可能。光や音で来訪者をお知らせします。
- 非常ボタン(※9)を接続可能。非常ボタン(※9)が押されたことを屋外にお知らせします。

※7:ドアホンアダプター VE-DA10-Hを使って接続できる電話機またはファクスに対応。別売のドアホンアダプター VE-DA10-H メーカー希望小売価格:10,000円(税抜)が必要です。

※8:増設スピーカーは1台のみ接続可能、光るチャイム・メロディサイン・回転灯・警報ランプ付ブザーはいずれか1種類のみ接続できます。

※9:パナソニック(株) エコソリューションズ社製 WTF4510W、WN4500。住宅用火災警報器(※1)との併設はできません。

## 【仕様一覧】

品名	モニター親機
品番	VL-MZ35
電源	AC 100 V(50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時:約2.3 W、動作時:約8 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約186×143×23.5 (mm) (突起部除く)
質量	約440 g
使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃、湿度:90%以下
画面表示	約3.5型カラー液晶ディスプレイ
通話方式	音声交互自動切替方式
取付方法	露出壁掛け(壁掛け金具付属)
A接点出力端子(※10)	定格負荷:AC、DC 24 V/0.3 A以下 最小適用負荷:DC 5 V/1 mA
外部入力端子	入力方式:無電圧メーク接点 検出確定時間:0.1秒以上 接点抵抗値: ・メーク時:500 Ω以下・ブレイク時:15 kΩ以上 端子間短絡電流:5 mA以下 端子間開放電圧:DC 7 V以下
対応カードの種類	SDカード(※11):2 GB SDHCカード(※11):4 GB~32 GB SDXCカード(※11):48 GB、64 GB、128 GB
フォーマット	SDカード:FAT16 SDHCカード:FAT32 SDXCカード:exFAT

品名	カメラ玄関子機
品番	VL-V572L-S
電源	モニター親機より供給
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約131×99×26.5 (mm) (突起部除く)
質量	約175 g
使用環境条件	周囲温度:-10℃~+50℃、湿度:90%以下
最大画角	水平 約170° 垂直 約130°
取付方法	露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
外觀材質	難燃樹脂
最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50 cm以内)
照明方法	LEDライト(照明用ランプ)

防水性	IPX3(※12)
-----	-----------

※10: 光るチャイムなどを接続したときは、ドアホンから呼び出しがあった場合などに信号を出力します。

※11: 専用アダプターを使うと次のカードも使えます。

- ・miniSDカード／microSDカード
- ・miniSDHCカード／microSDHCカード
- ・microSDXCカード

※12: 鉛直から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。