

2021年9月15日

業界最薄<sup>※1</sup>の奥行と蛇口に当たりにくい「リフトアップオープンドア」で、シンク横にすっきり置ける  
**卓上型食器洗い乾燥機「スリム食洗機」NP-TSK1 他1機種を発売**  
 分岐水栓の取り付け不要なタンク式を同時発売



NP-TSK1 設置イメージ



NP-TSK1 食器収納例



NP-TSK1  
-W (ホワイト)



NP-TSK1  
-H (スチールグレー)



NP-TSP1  
-W (ホワイト)

品名	卓上型食器洗い乾燥機「スリム食洗機」
品番	NP-TSK1／NP-TSP1 (タンク式)
メーカー希望小売価格(工事費別)	オープン価格
発売日	11月15日
月産台数	5,000台

パナソニック株式会社は、業界最薄<sup>※1</sup>の本体奥行約29 cmのスリム設計と、蛇口に当たりにくい「リフトアップオープンドア」を搭載し、狭いキッチンのシンク横にすっきり置ける、卓上型食器洗い乾燥機「スリム食洗機」NP-TSK1 他1機種を11月15日に発売します。

共働き世帯の増加や新しい生活様式が定着する中、当社調査<sup>※2</sup>では、食器洗いの悩みが増加し、家事軽減に活用したい家電として食洗機が上位にあります。一方、食洗機を購入検討しながらも「実際に設置場所を測ったが置ける場所がない」「調理スペースは犠牲にしたくない」といった設置面であきらめた人も多くいることが分かりました。

本製品NP-TSK1は、業界最薄※1の本体奥行約29 cmのスリム設計で、シンク横に設置した場合も蛇口に当たりにくい「リフトアップオープンドア」を搭載しました。従来のレギュラータイプの場合、ドア開放時に本体背面から蛇口まで58.4 cmのスペースが必要でしたが、新製品はドアが蛇口に当たりにくい新機構によりドア開放時36.7 cmとなり、従来比約63%※3の省スペース化を実現しました。これにより当社試算では首都圏の賃貸住宅のシンク横に設置可能な割合は約4倍※4にアップします。

庫内かごの様々な工夫により、約4人分 24点※5の食器や、直径26 cmのフライパンやまな板などの調理器具も収納できる容量を確保しています。ノズル噴射穴の増設により水流が多角的に動いて庫内の食器の隅々まで行き渡り、高温高圧の「ストリーム除菌洗浄」で洗うと同時に除菌※6ができます。NP-TSK1の使用水量は約8 Lと、手洗いの約1/6※7の高い節水性を実現しました。スリム設計でありながら、しっかり食器を収納、しっかり洗浄、しっかり節水もできる食洗機です。

また、分岐水栓の取り付け不要なタンク式NP-TSP1を同時発売します。分岐水栓非対応の蛇口や、賃貸住宅で分岐水栓取り付けが不安で購入をあきらめている方も、より手軽に使用できます。本製品は、給水口を本体下部に配置しているため背の低い方もラクに給水できます。さらに、購入後でも分岐水栓式に対応可能な2way方式を採用しています。

当社は、食洗機事業を通じ、家事負担軽減によるゆとり時間の創出と、高い節水性により地球環境保全へ貢献し、人と地球を大切にする文化創造を目指します。

## <特長>

1. 業界最薄※1本体奥行約29 cmのスリム設計&「リフトアップオープンドア」で、蛇口に当たりにくく、シンク横にすっきり置ける。
2. 約4人分の食器24点※5を、「ストリーム除菌洗浄」で洗うと同時に除菌ができる。
3. 分岐水栓の取り付け不要なタンク式NP-TSP1を同時発売。

※1: NP-TSK1のみ。国内卓上型食器洗い乾燥機において。2021年9月8日現在

※2: 当社インターネット調査 2021年7月実施N=259、2021年4月実施N=48

※3: レギュラータイプ(NP-TZ300)ドア開時必要面積 幅55 cm×奥行58.4 cm=3,212 cm<sup>2</sup> スリムタイプ(NP-TSK1)ドア開時必要面積 幅55 cm×奥行36.7 cm=2,019 cm<sup>2</sup>

※4: ●設置可能割合NP-TSK1 58.3%、NP-TZ300 13.5% ●試算方法: 当社インターネット調査(首都圏賃貸住宅ユーザーN=532 2018年12月実施)よりキッチン端から蛇口までの距離から設置可能割合を算出。対象機種: NP-TSK1 ドア開時奥行36.7 cm、幅55 cm NP-TZ300ドア開時奥行58.4 cm、幅55 cm

※5: 日本電機工業会自主基準による

※6: 「乾燥のみ」設定で除菌はできません。

<除菌の試験内容> ●試験機関(一財)北里環境科学センター

●試験方法: 寒天平板培養法 ●除菌の方法: 加熱高温水噴射方式 ●除菌の対象: 庫内食器類 ●試験結果: 菌の減少率99%以上。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。試験成績書発行年月日: 2021年7月28日 試験成績書発行番号: 北生発2021\_0267号

※7: NP-TSK1(「汚れレベル2」でエコナビ運転OFFの場合): 食器点数24点・小物16点、水温20℃、食器洗い機専用洗剤を5 g使用する(1箱600 g入り422円(税込))<当社調べ>。使用水量は約8 L。●手洗い: 食器点数24点・小物16点、水温20℃、10 Lのお湯(約40℃)でつけ置き洗った後、洗剤を5.7 mL使用(1本315 mL入り164円(税込))<日本電機工業会調べ>して洗い、毎分6 Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒流し湯ですすいだとき、使用水量は約5 L。<日本電機工業会自主基準 標準汚染時>

## 【お問い合わせ先】

パナソニック 家事商品 ご相談窓口


フリーダイヤル 0120-878-691(受付9時から18時)

## 【特長】

### 1. 業界最薄※1本体奥行約29 cmのスリム設計＆「リフトアップオープンドア」で、蛇口に当たりにくく、シンク横にすっきり置ける。

本製品NP-TSK1は、業界最薄※1の本体奥行約29 cmのスリム設計で、シンク横に設置した場合も蛇口に当たりにくい「リフトアップオープンドア」を搭載しました。従来のレギュラータイプの場合、ドア開放時に本体背面から蛇口まで58.4 cmのスペースが必要でしたが、新製品はドアが蛇口に当たりにくい新機構によりドア開放時36.7 cmとなり、従来比約63%のスペースで設置可能です。シンク横に置く事で調理スペースも確保できます。

#### ■スリム設計＆「リフトアップオープンドア」

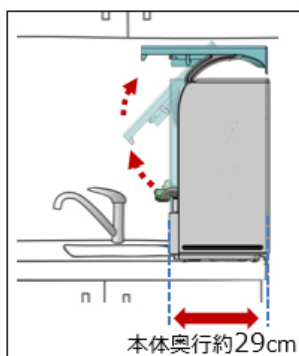

(NP-TSK1 設置イメージ)

ドアが上部に持ち上がり開閉軌道範囲を抑えた新機構を採用。

シンク横に設置した場合も、ドアが蛇口に当たりにくい。

本体奥行約29cm

#### ■NP-TSK1のシンク横設置例



シンク横に設置する事で、調理スペースも確保できる。



別売品 ステンレス置き台  
別売のステンレス置き台を使用してシンクをまたいだ設置も可能。

#### ■シンク横に設置した時の必要寸法：従来品比較



\*設置する際は、本体と壁の間に0.5cm必要です。

### 2. 約4人分の食器24点※5を、「ストリーム除菌洗浄」で洗うと同時に除菌※6ができる。

#### ○スリム設計ながら、たっぷり4人分の食器収納＆様々な食器に対応


スリム設計でありながら、約4人分24点※5の食器や、直径26 cmのフライパンやまな板などの調理器具も収納できる庫内容量を確保しています。どんぶりなどの深皿も設置しやすいレイアウトフリーのアレンジピン仕様で、様々な食器に対応します。新搭載のスタイハンガーで乳幼児用のソフトスタイ\*を除菌洗浄できます。

\*食洗機対応のもの

■食器類設置例



■調理道具も収納可能

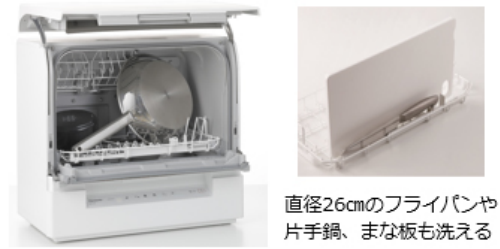

■乳幼児用ソフトスタイ\*も除菌洗浄できる




\*食洗機対応のもの

○「ストリーム除菌洗浄」を搭載し、洗うと同時に食器の除菌※6が可能

昨今の環境変化により清潔性への高い関心から、食器を洗うだけでなく除菌もしたいというニーズがあります。本製品は、ノズル噴射穴の増設により、水流が多角的に動いて庫内の食器の隅々まで行き渡り、食器1点1点にしっかり水流をあてながら、高温高圧の「ストリーム除菌洗浄」で洗うと同時に除菌※6ができます。


■「ストリーム除菌洗浄」

手洗いでは難しい約50℃以上の高い水温と、約2 m※8まで届く高圧水流で食器の汚れをきれいにおとし、除菌※6することが可能。  
※8:60 Hz時。

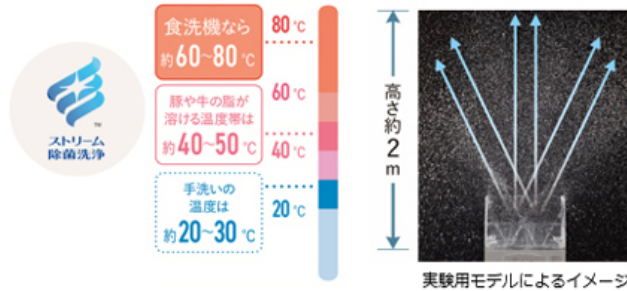

■ノズル噴射口増設による多角的な水流の動き

噴射口を増設し(レギュラータイプ21に対し、新製品は23)庫内の食器1点1点に対して多角的に水流を当てる。

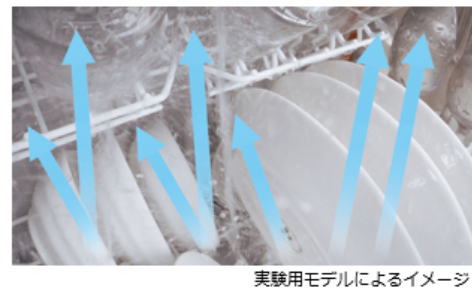

3. 分岐水栓取り付け不要なタンク式NP-TSP1を同時発売

分岐水栓の取り付け不要で、付属の給水カップで給水し、タンクに貯水して洗浄するNP-TSP1を同時発売します。分岐水栓非対応の蛇口や、賃貸住宅で分岐水栓の取付が不安といった理由で購入をあきらめている方もより手軽に使用できます。NP-TSP1は分岐水栓式にも対応可能な2way方式を採用しており、購入後も転居などライフスタイルの変化にあわせて設置方法を選べます。

給水口は本体下部にあるので、背の低い方でも給水カップを高く持ち上げずにラクに給水でき、注水時の水滴の飛び散りを抑えます。


■給水しやすい設計



給水口は本体下部にあるので、背の低い方でも給水カップを高く持ち上げずにラクに給水できる。

給水口は横に広くあいており、水を注ぎやすく、水滴の飛び散りを抑えられる。

■分岐水栓式に対応可能な2way方式

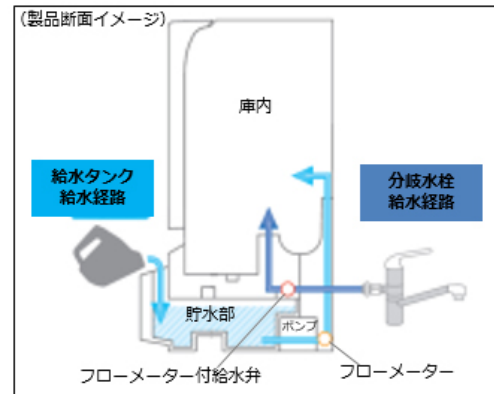

給水構成を2経路設け、給水方式の切替が可能。

## 【その他 特長】

### ○4人分相当の食器※5なら、手洗いの約1/6※7の使用水量でかしく節水

食洗機は少ない水を貯めて循環洗浄し、きれいな水に入れ替えてすすぎます。また食洗機用洗剤は泡立ちが少ないため節水性に優れており、NP-TSK1は使用水量が1回あたり約8 Lで、1日2回使用した場合、年間で約31,390 Lの節水が可能です。

## 【仕様一覧】

商品名	卓上型食器洗い乾燥機	
品番	NP-TSK1	NP-TSP1
消費電力	最大:1,165 W(50 Hz) / 1,185 W(60 Hz)	最大:1,165 W(50 Hz) / 1,185 W(60 Hz)
外形寸法 (約)	幅550×奥行290×高さ500 mm (ドア開放時高さ 612 mm)	幅550×奥行341×高さ600 mm (ドア開放時高さ 712 mm)
製品質量	約16 kg	約19 kg
庫内容量	約36 L	約36 L
標準容量	食器点数24点 / 4人分	食器点数24点 / 4人分
使用水量	約8 L(汚れレベル2)	約9 L(汚れレベル2)
色	-W(ホワイト)、-H(スチールグレー)	-W(ホワイト)

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。